



EP 10 Epoksinnoite **Kaksikomponenttinen vesiohenteinen** **epoksinnoite**

Tuote soveltuu betoni- ja puupinnoille kuten lattioille, seinille ja katoille. Tuotetta käytetään pintojen maalaukseen kohteissa, joissa maalilta vaaditaan hyvää kosteuden- ja kemikaalinkestävyyttä, hyvää puhdistettavuutta, tiiviyyttä ja hygieenisyyttä esim. elintarviketiloissa. Voidaan levittää kosteallekin pinnalle. Soveltuu myös pölynsidontaan. Karhennus voidaan tehdä tarvittaessa kvartsihiekkalla.

Käyttöohje:

- Olosuhteet:** Lattian, ilman ja pinnoitteen lämpötilan on oltava yli +10 °C, mielellään +20 °C. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %. Hyvä ilmanvaihto edistää pinnoitteen kuivumista. EP 10 Epoksinnoite voidaan maalata myös hiukan kostealle betonipinnalle.
- Esikäsittely:** Pinnoitettavan pinnan tulee olla puhdas. Betonin pinnassa oleva betoniliima poistetaan huolellisesti hiomalla tai happopeittauksella (Solmaster RKL Happopesu). Käytössä ollut vanha betoni pestään puhtaaksi rasvasta, öljystä ja muusta liasta (Solmaster ML Maalarinliuotin).
- Pinnoitus:** Sekoita hartsi- ja kovetekomponentit huolellisesti 1:1. Ohenna vedellä 20-35 %. Pinnoite levitetään telalla tai siveltimellä ristiin levittäen 30 min. kuluessa. Levitetään toinen kerros ohentamattomalla EP 10:lla.

EP 10 Epoksinnoite


Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksinnoite

Tekniset tiedot:

Ominaispaino (+25 °C):	Harts, värillinen	1,3	
	Harts, väritön	1,0	
	Kovete	1,0	
Sekoitussuhde:	Hartsikomponentti	1 tilavuusosa	
	Kovetekomponentti	1 tilavuusosa	
Käyttöaika:	n. 30 min.		
Riittoisuus:		1 käsittely:	2 käsittelyä:
	Imubetoni	7 m ² /l	4,5 m ² /l
	Vanha betoni	6 m ² /l	3,5 m ² /l
Kuivumisaika (+20 °C):	Pölykuiva	6 h	
	Uudelleen pinnoitettavissa	6-8 h	
	Kestää kevyttä liikennettä	1-2 vrk	
	Lopullinen lujuus	3-7 vrk	
Työvälineiden pesu:	Työvälineet voidaan pestä vedellä ja pesuaineella välittömästi käytön jälkeen.		
Värisävyt:	Vaaleanharmaa 01, valkoisenharmaa 02, tummanharmaa 03, siniharmaa 05, beige 06, valkoinen 54, väritön 90.		
Kemikaalikestävyys:	Taulukko saatavissa.		
Varastointi:	Tiiviisti suljettuna, suojeltava jäätymiseltä.		

Työturvallisuus:

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa valmistajalta. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

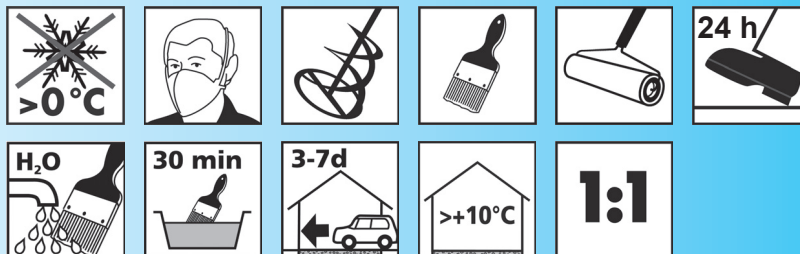

Solmaster
Coatings

SOLMASTER OY
Tiiriskankaantie 6-8
15860 HOLLOLA

solmaster@solmaster.fi
www.solmaster.fi
Puhelin (03) 780 2363
Fax (03) 780 2870

Solmaster