

# DELTA®

DELTA® suojaa omaisuutta. Säästää energiaa. Luo mukavuutta.

DÖRKEN

## DELTA®-RADONSUOJA

Suojaa maasta virtaavalta radioaktiiviselta radonilta.




Ei hiilidioksidia  
Ei radioaktiivisuutta  
DELTA®-kaasusuojaus




Estää haitallisten kaasujen pääsyn kotiisi:

# DELTA®-RADONSUOJA




Pitää kotisi turvassa radioaktiiviselta radonilta.

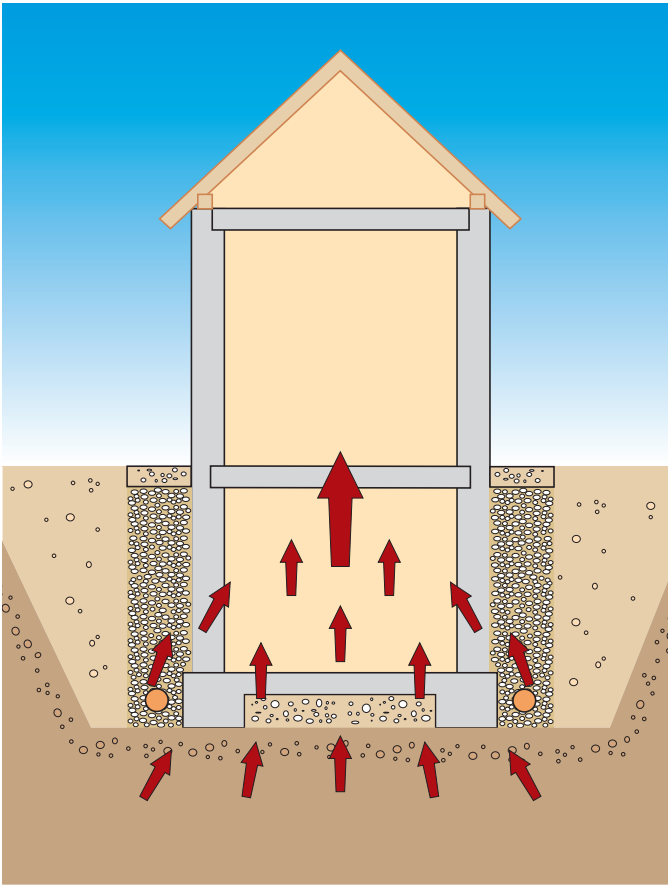

Uraanin-238 radioaktiivisen hajaantumisen sivutuotteena syntyvä radon on luonnollinen, radioaktiivinen jalokaasu. Erkaantuessaan uraanipitoisesta kivistä se tunkeutuu kellareihin ja asuntoihin, altistaen asukkaat huomattavasti pitkäkestoiselle saastumiselle. Radon on tupakoinnin jälkeen toiseksi suurin keuhkosyövän aiheuttaja.

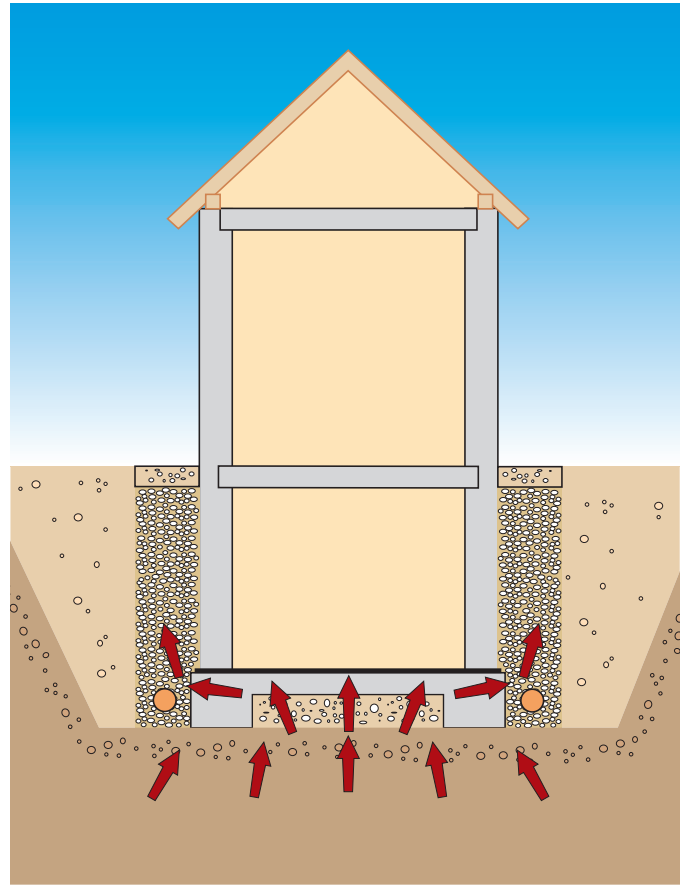

Peruslaatan alle asennettu DELTA®-RADONSUOJA muodostaa turvallisen suojan kosteutta ja radonkaasuja vastaan. Vaakatasoisen poiston rinnalle pitäisi muodostaa esteetön väylä, jota pitkin kaasu poistuu ylöspäin. Joka puolelle rakennettu kaasunpoistojärjestelmä pitää myös sateesta aiheutuneen suotoveden pois rakennuksesta.

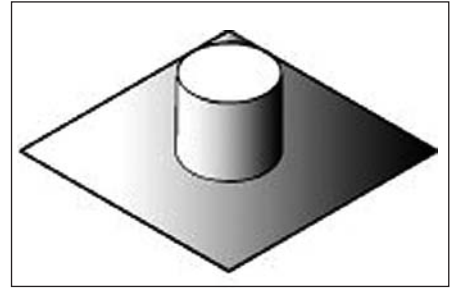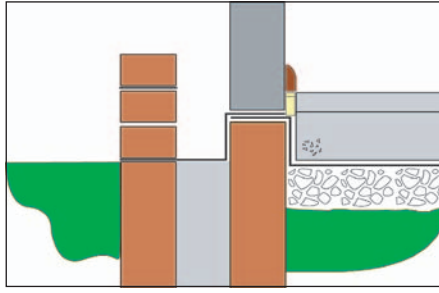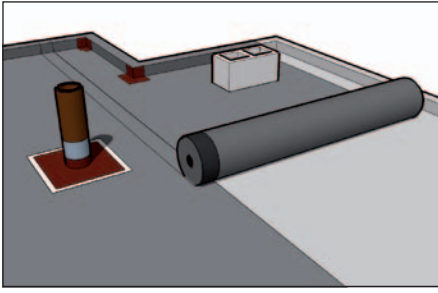

- DELTA®-RADONSUOJAA on saatavilla jopa 4 metrin levyisissä rullissa, jolloin se on helppo asentaa suurillekin pinta-aloille säästään materiaalia ylimääräisiltä liimityssaumoilta.
- Noin 0,4 mm:n paksuus tekee DELTA®-RADONSUOJASTA erittäin kestävä ja vankan materiaalin.
- Molemmilla puolilla oleva liukumaton pinta pitää suojan hyvin paikallaan ja helpottaa kiinnittämistä rakenteisiin DELTA®-THAN -kiinnitysmassan avulla.

- DELTA®-RADONSUOJA voidaan asentaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Se taipuu helposti kulmien ympärille, koska materiaali on joustavaa ja helposti muotoiltavissa.

- DELTA®-RADONSUOJA ei suojaa vain radonilta vaan myös kosteudelta – jopa äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Tiivistettynä DELTA®-massalla DELTA®-RADONSUOJASTA muodostuu yhtenäisen sulku, joka suojaa tehokkaasti talon rakenteita.



DELTA®-RADONSUOJA suojaa maasta virtaavalta radioaktiiviselta radonilta.

#### Tekniset tiedot:

<b>Materiaali</b>	Polyolefiini
<b>Paksuus</b>	0,4 mm
<b>Murtolujuus</b>	Pituussuunnassa 150 N/5 cm Poikkitaissuunnassa 100 N/5 cm
<b>Testattu</b>	SP Swedish National Testing and Research Institute nro P00806
<b>Pakkauskoot</b>	Rullaleveys 0,6 m 4 m Rullapituus 25 m 25 m Myyntierä 12 rll 1 rll


#### Tarvikkeet:

##### DELTA®-KULMAPALAT Sisä- ja ulkokulmiin

<b>Materiaali</b>	Erikoispolyolefiini
<b>Paksuus</b>	1,2 mm
<b>Koot</b>	Sisäkulma 32 x 25 x 15 mm Ulkokulma 25 x 15 x 15 mm
<b>Myyntierä</b>	25 kpl/ltk

##### DELTA®-THAN KIINNITYSMASSA DELTA®-KALVOJEN kiinnittämiseen

<b>Myyntierä</b>	310 ml, 12 kpl/ltk
------------------	--------------------

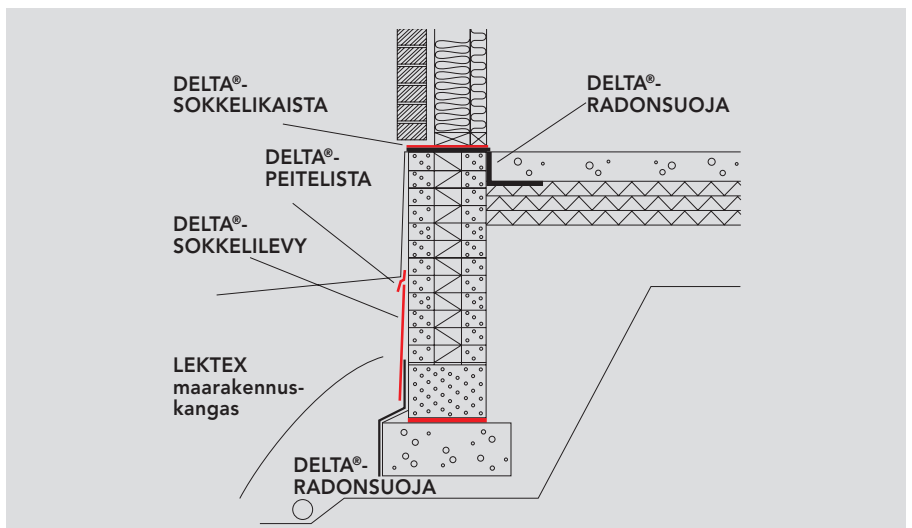


# DELTA®-lisävarusteet DELTA®-RADONSUOJALLE.



## DELTA®-THAN

Elastisena pysyvä tiivistysmassa DELTA®-levytuotteiden kiinnitykseen ja saumaukseen. Voidaan käyttää myös liitosten varmistamiseen.




## DELTA®-MAUERWERKSECKE

Helposti toteutettavat sisä- ja ulkokulmat.



## DELTA®-THENE-BAND T 300

Räätälöidyt liuskat (0,3 x 10 m) esimerkiksi reunoihin, kulmiin, uriin ja putkien läpivienteihin. Taustapuolella on helposti irrotettava paperi.



## DELTA®-FLEXX BAND

Erittäin hyvin tarttuva itseliimautuva erikoiskankaalla varustettu butyylikuminauha, jonka päälle voidaan levittää laasti.

DELTA® on Ewald Dörken AG:n rekisteröity tavaramerkki.

# DELTA®



**DÖRKEN**

Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
D-58313 Herdecke  
Tel.: +49 23 30/63-0  
Fax: +49 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de/de

Valmistaja kuuluu Dörken Groupiin

**Lektar Oy**

Lektar Oy  
PL 92, 00701 Helsinki  
puh. (09) 413 55 100  
fax (09) 413 55 120  
www.lektar.com  
info@lektar.com



SINTEF Certification  
TG Nr. 20222



DELTA®-RADONSUOJA  
Tutkitusti tehokas suoja  
radonkaasua vastaan.