

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
Fax 020 789 5909
www.fescon.fi

Päivitetty 16.10.2017 Tulostettu 2.5.2018

JUOTOSBETONI JB 600/3



Tuotekuvaus

Fescon Juotosbetoni 600/3 on erittäin korkealujuuksinen, ennen sitoutumistaan paisuva vaativien valukohteiden betoni. Maksimiraekoko on 3,0 mm.

- lujuusluokka C 50/60 (K 60) (28 vrk, +20°C)
- erittäin tehokas suoja terästen ruostumista vastaan
- erinomaiset valuominaisuudet (notkea, herkkäliikkeinen)
- hyvät tartuntaominaisuudet
- pieni kuivumiskutistuma
- SILKO - hyväksytty
- pakkasenkestävä

Käyttökohteet

- ankkurointijuotokset
- pilareiden juotosvalut
- elementtien saumausta ja jälkivalu
- injektointivalut

Käyttöohjeet

Alustan on oltava ehjä, puhdas ja mattakostea. Tarvittaessa poista heikkolujuuksinen sementtiliimakerros. Paras tartunta saadaan karkeaan alustaan. Muotin on oltava tiivis, sillä juotosbetoni on hyvin notkeaa ja herkkäliikkeistä. Normaali-valut voidaan tehdä yhdeltä sivulta. Tee siis tämän sivun muotti normaalia korkeammaksi ja tarvittaessa leveämmäksi, jotta juotosbetoni pääsee täyttämään valutilan omalla painollaan. Käytettäessä sinkittyjä teräksiä tulee ehdottomasti varmistua siitä, että niiden pintakäsittely on passivoitunut.

Valu on paras tehdä mahdollisimman nopeasti massan sekoittamisen jälkeen, jolloin tuoreen massan paisuminen saadaan kokonaisuudessaan käytettyä hyväksi. Massa on niin notkeaa, ettei tiivistämistä normaalisti tarvita. Valumista voidaan tehostaa sullomalla tai kevyesti täryttämällä. Paksuja valukerroksia (yli 50 mm) tehtäessä kannattaa valut tehdä useammassa kerroksessa. Kunkin kerroksen tulee kovettua vähintään 1 vrk:n ajan ennen seuraavaa valua. Tuore valu ei saa päästä jäätymään. Alin käyttölämpötila on + 5°C.

Valupinta tulee jälkihoitaa vedellä ja/tai suojata se muovikalvolla. Jälkihoidon tarve riippuu olosuhteista. Jälkihoidon tulisi kestää 7 vrk.

Jätteenkäsittely

Jätteet kerätään mekaanisesti ja hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kovettunut jäte käsitellään rakennusjätteenä.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
Fax 020 789 5909
www.fescon.fi




Päivitetty 16.10.2017 Tulostettu 2.5.2018

Tekniset tiedot

Vedentarve	3,3-3,5 l / 25 kg
Valmista massaa	11-12 l / 25 kg säkki
Olomuoto	jauhe
Väri	harmaa
Koostumus	Portland sementti, luonnonhiekkä (max. raekoko 3,0 mm) sekä lisäaineita, jotka parantavat työstettävyyttä ja säänkestävyyttä sekä paisuttavat tuoretta betonia.
Pakkauskoko	25 Kg ja 1000 Kg
Työstettävyyisaika	1 h
Lujuusluokka	C 50/60
Tartuntalujuus	(SILKO) > 2,5 Mpa (murtokohta alusta)
Kutistuma	(SILKO) 0,4 mm (estetty kutistumakoe)
Tilavuuden muutos	< +5 %
Paloluokka	A1
Rasitusluokat	XC 4, XD 3, XS 3, XF 4, XA 1 (100V)
Kloridipitoisuus	0,01 %
Karbonatisoituminen	(SILKO) 0 mm nopeutetussa kokeessa (CO ₂ 5 %, 91 vrk)
Pakkasenkestävyys	(SILKO) ei rapautumista 50 kierroksen pakkassuolakokeessa

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
Fax 020 789 5909
www.fescon.fi

Päivitetty 16.10.2017 Tulostettu 2.5.2018

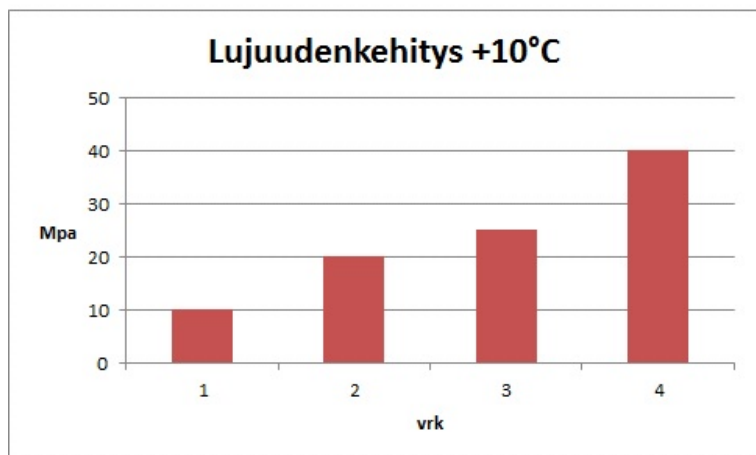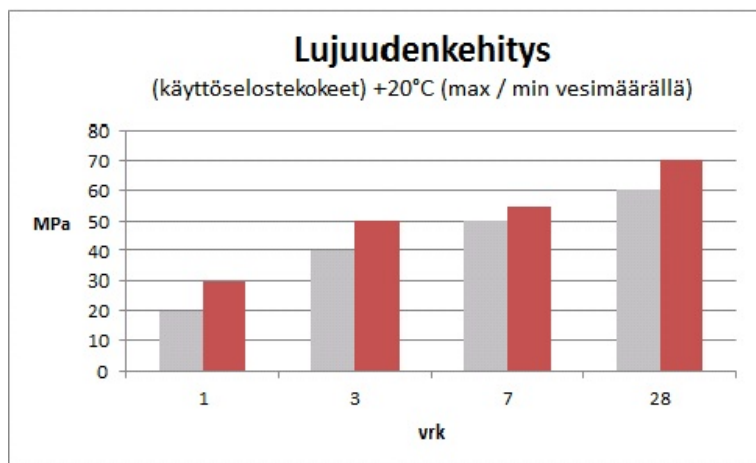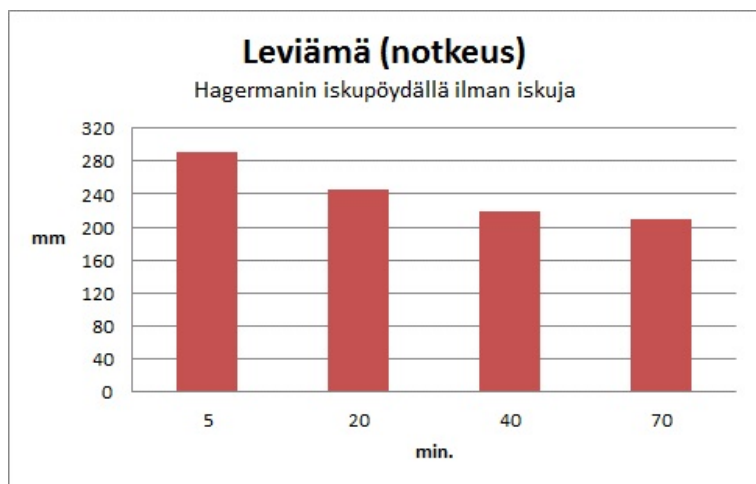

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.