



ASENNUS- JA PUHDISTUSOHJE

Tarkasta ennen asennusta, että levy on vahingoittumaton.

Stocksund-komposiittilevyn voi asentaa sisä- ja ulkotiloihin. Tarvittaessa varmista asennuspaikan sopivuus myyjältä. Komposiittilevyä ei voi asentaa pintoihin, joissa vaaditaan korkeampia paloluokituksia, esimerkiksi tulisijojen taakse.

Komposiittilevyt varastoidaan pystyssä kuivassa ja vakiolämpöisessä tilassa. Levyjen pintaan ei varastoinnissa saa kondensoitua kosteutta (levyyn voi tulla hapettumia).

Keittiön välitilassa komposiittilevyn pinta kestää 70° C jatkuvaa ja 103° C lyhytaikaista lämpövaikutusta. Suoraan liedestä mahdollisesti tuleva kuuma höyry täytyy ohjata liesituulettimeen pois komposiittilevystä.

Puhdista työskentelytila, komposiittilevy ja pinta, mihin levy asennetaan, huolellisesti. Työpöytä on paras alusta komposiittilevyn työstämiseen. Suojaa levyn kulmia ja reunoja.

Älä vielä poista suojakalvoja. Liimattavan pinnan suojakalvo poistetaan ennen liimausta, näkyviin jäävän pinnan suojakalvon poistetaan asennuksen loppuvaiheessa.

Levyä on helppo työstää terävällä ja **tukevalla mattoveitsellä, hienohampaisella sahalla tai käsisirkkelillä** (tiheähampainen kovapalaterä, pyörimisnopeus 2000 – 4000 kierrosta/minuutissa). Älä käytä sähköistä pyörösahaa erittäin pölyisissä tiloissa (etenkin puupöly). Kipinä voi sytyttää pölyn. Reiät voi tehdä esimerkiksi **rasiaporalla**. Pienimmät reiät voi porata metallin poraukseen tarkoitetulla terällä.

Levyn katkaisu veitsellä:

- tee levyyn viilto noin 2/3 paksuudelta, käytä apuna tukevaa **viivainta** tai **linjaaria**
- taivuta levy leikkauskohdasta 90° suoraan kulmaan (**näin voi tehdä myös sisäkulman**)
- leikkaa alumiinikerros levyn toiselta puolelta

Levyn voi kiinnittää:

- liimaamalla hyvän alkutarttuvuuden omaavalla **asennusliimalla**
- **ruuveilla**
- **niittaamalla**
- kiinnittämällä se levyn omilla **listoilla** (listat liimataan taustaansa)
- **vahvalla kaksipuoleisella asennusteipillä** (varmista myyjältä oikea teippi)

Varmista **asennusliiman** sopivuus ja tarvittava määrä myyjältä. Tasoita liima **tiheähampaisella liimalastalla**. Muista poistaa levyn liimattavan pinnan suojakalvo ennen liimausta. Käytä **asennusteippiä** tarpeeksi, että levy kiinnittyy tasaisesti.

Asenna eri levyt saman (= suojamuovin nuolien) suuntaisesti.

Komposiittilevyä voi myös kantata tai taivuttaa:

- ulkokulman tekemiseksi levyn taustapuolelle tehdään v-muotoinen ura (uran kaltevuus enintään 110° ja kanttauksen R on 2 – 3 mm)
- kanttauksessa levy voi venyä 0,5 – 1,0 mm
- levyn ulkopinnan puolelle jätetään 0,3 – 0,4 mm materiaalia ehjäksi

Asennus viimeistellään listoilla. Myös listat voi kiinnittää liimaamalla. Listat voi maalata levyn sävyyn sopivaksi.

Komposiittilevy on helppo pyyhkiä kostealla siivousliinalla. Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuainetta. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai -välineitä. Vaikeampi tahra lähtee emäksisellä ikkunanpesuaineella. Älä käytä liuottimia tai happamia pesuaineita.

Pienet kolhut voi korjata maalaamalla. Käytä sopivan sävyistä akryylimaalaa ja ohutta, ns. viivasivellintä tai auton maalipinnan korjaukseen tarkoitettua maalikynää. Puhdista maalattava pinta huolellisesti ennen maalausta.

ALUMIINI-KOMPOSIITTILEVY

SOVELTUU ESIMERKIKSI:

- KEITTIÖKAAPISTOJEN VÄLITILAA
- KODINHOITOHUONEESEEN
- SISUSTAMISEEN, SOMISTAMISEEN JA ASKARTELUUN
- TEHOSTEINÄKSI
- HUONEKALUJEN TUUNAUKSEEN
- KYLTTEIHIN JA OPASTEISIIN
- VANHAN PINNAN PÄÄLLE
- LEVYN VOI TAIVUTTA SISÄ- JA ULKOKULMIIN

MITAT:

- 61 CM X 300 CM X 3 MM
- 61 CM X 149 CM X 3 MM

OMINAISUUDET:

- KAKSIPUOLEINEN
- HYGIEENINEN JA HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
- HELPPO MUOKATA JA NOPEA ASENTAA
- KIINNITETÄÄN HYVÄN ALKUTARTTUVUUDEN OMAAVALLA ASENNUSLIIMALLA, NAULOILLA/NIITEILLÄ TAI VAHVALLA ASENNUSTEIPILLÄ
- VEDENKESTÄVÄ, LÄMMÖNKESTÄVYYS 70° C
- KEVYT KÄSITELLÄ



LEVYT OVAT KAKSIPUOLEISIA




STOLE 1

HARJATTU KUPARI



149 cm 4742486007420
300 cm 4742486007208

MATTA VALKOINEN

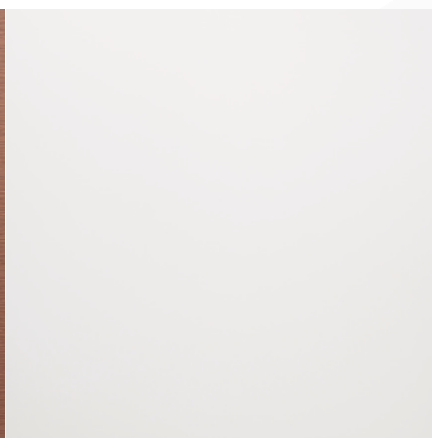


STOLE 2

KORKEAKILTOINEN VALKOINEN



149 cm 4742486007437
300 cm 4742486007215

MUSTA MARMORI

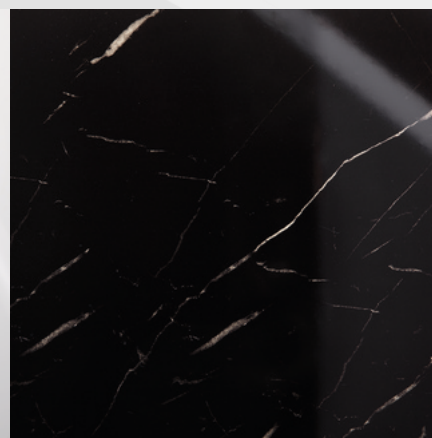

STOLE 3

HARJATTU HOPEA



149 cm 4742486007444
300 cm 4742486007222

TUMMA HARMAA




STOLE 4

HARJATTU MUSTA



149 cm 4742486007451
300 cm 4742486007239

VALKOINEN MARMORI

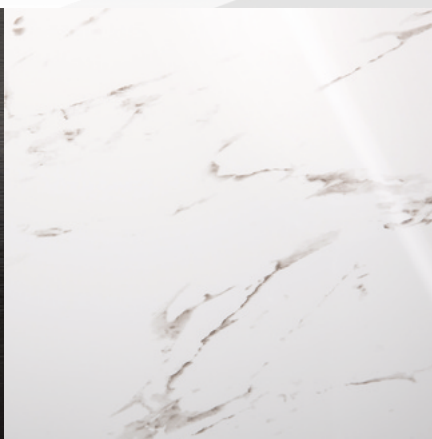

STOLE 5

HARJATTU SHAMPPANJA






149 cm 4742486007468
300 cm 4742486007246

HARMAA



ALUMIINILISTAT

	Tyyppi	Väri	Pituus	EAN
Jatkolista 	Lista 1V	valkoinen	61 cm	4742486007253
	Lista 9V	valkoinen	149 cm	4742486007475
	Lista 5V	valkoinen	300 cm	4742486007260
	Lista 1H	harmaa	61 cm	4742486007277
	Lista 9H	harmaa	149 cm	4742486007482
	Lista 5H	harmaa	300 cm	4742486007284
Ulkokulmalista 	Lista 2V	valkoinen	61 cm	4742486007291
	Lista 10V	valkoinen	149 cm	4742486007499
	Lista 6V	valkoinen	300 cm	4742486007314
	Lista 2H	harmaa	61 cm	4742486007321
	Lista 10H	harmaa	149 cm	4742486007512
	Lista 6H	harmaa	300 cm	4742486007338
Sisäkulmalista 	Lista 3V	valkoinen	61 cm	4742486007345
	Lista 11V	valkoinen	149 cm	4742486007529
	Lista 7V	valkoinen	300 cm	4742486007352
	Lista 3H	harmaa	61 cm	4742486007369
	Lista 11H	harmaa	149 cm	4742486007536
	Lista 7H	harmaa	300 cm	4742486007376
Päätelista 	Lista 4V	valkoinen	61 cm	4742486007383
	Lista 12V	valkoinen	149 cm	4742486007543
	Lista 8V	valkoinen	300 cm	4742486007390
	Lista 4H	harmaa	61 cm	4742486007406
	Lista 12H	harmaa	149 cm	4742486007550
	Lista 8H	harmaa	300 cm	4742486007413

Tuunaa kaapin ovet kuparin värisiksi, tee marmorinen tehosteseinä, ympäröi kukkapylväs samppanjalla tai laita harjattua hopeaa sängyn pätyyn...
STOCKSUND-levy taipuu moneen pintaan.

Alumiinilistoja saa harmaana ja valkoisena. Ne voi myös sävyttää esimerkiksi spraymaalilla levyn värisiksi.